



Artikelnr	Utg. datum	Ersätter blad
7907	2015-11-12	2014-11-19

Absol

BESKRIVNING


Används för sanering, brandskydd, halkskydd och neutralisering

EGENSKAPER

Absol absorberar, sanerar och neutraliserar farliga vätskor. Fungerar även för brandbekämpning och halkskydd. Absol kan användas överallt där olja, fett, färg, lösningsmedel och syror hanteras. Produkten består huvudsakligen av sand, kalk, cement och vatten. Absol innehåller inga farliga ämnen.

REKOMMENDATIONER

Absol absorberar alla typer av organiska vätskor. Dessa inkluderar, till exempel, hydrauliska smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen, och avfall från lack och färg. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt till den nationella eller regionala lagstiftning om farligt avfall (i Sverige: Förordningen om Farligt Avfall, SFS 1996: 971). Om den absorberade vätskan är brandfarlig kan absolen tillsammans med vätskan förbrännas. Slutprodukten kommer att vara en ofarlig alkalisk aska. Absorberar och neutraliserar syror. Absorberar alkaliska ämnen. Förhindrar halkolyckor och bränder.

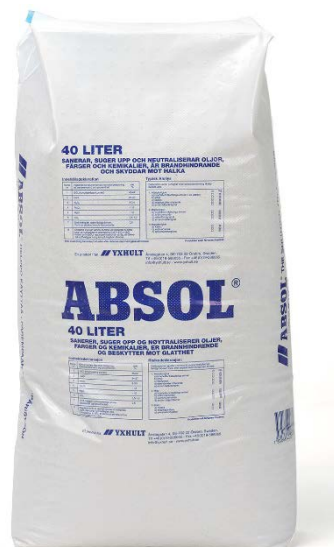

FÖRPACKNINGSDATA				
Förpackning	Beställningsnr	Antal/kart	Antal/pall	EAN-nr
40 liter	790738	1	21	